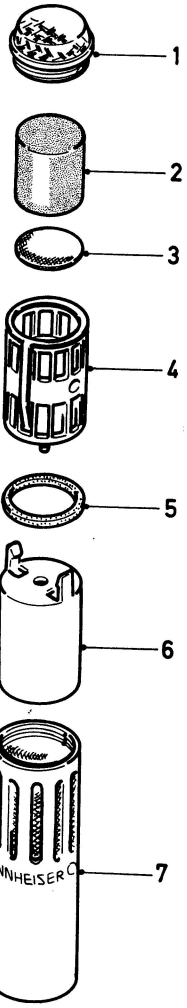

Pos.	Bezeichnung	Designation	Désignation	Bestell-Nr. Part-No. Référence
1	Einsprache	Sound inlet	Pavillon de microphone	19998
2	Poppschutz	Popp shield	Anti-popp	20832
3	Staubschutz	Dust shield	Parapoussière	10645
4	System	Capsule	Système	19993
5	Ring	Ring	Anneau	29054
6	Becher (ohne Typenschild)	Cup (without name plate)	Boîtier (sans plaque de type)	10239
7	Rohr mit Gaze	Tube with gauze	Tube avec gaze	14036

Stromlaufplan / Circuit Diagram / Schema de Branchement

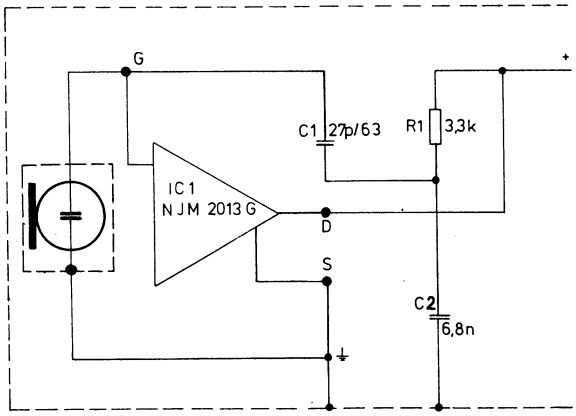

Technische Daten

Übertragungsbereich	50 - 15 000 Hz
Akustische Arbeitsweise	Druckempfänger
Richtcharakteristik	Kugel
Feldleerlauf-Übertragungsfaktor bei 1000 Hz (mit K 3 N)	0,3 mV/µbar $\hat{=}$ 3 mV/Pa ± 2,5 dB
Geräuschspannungsabstand nach DIN 45 590	ca. 64 dB

Technical Data

Frequency response	50 - 15 000 Hz
Acoustical mode of operation	pressure transducer
Directional characteristic	omnidirectional
Sensitivity at 1 kHz (with K 3 N)	0.3 mV/µbar $\hat{=}$ 3 mV/Pa ± 2.5 dB
S/N ratio according to DIN 45 590	approx. 64 dB

Caractéristiques techniques

Bande passante	50 - 15 000 Hz
Principe acoustique	capteur de pression
Directivité	omnidirectionelle
Facteur de transmission à vide à 1 kHz (avec K 3 N)	0,3 mV/µbar $\hat{=}$ 3 mV/Pa ± 2,5 dB
Rapport signal/bruit selon DIN 45 590	env. 64 dB

Frequenzkurve / Frequency response / Courbe de fréquence